




FC

FRIOCIMA®
PIENSALO FRIAMENTE

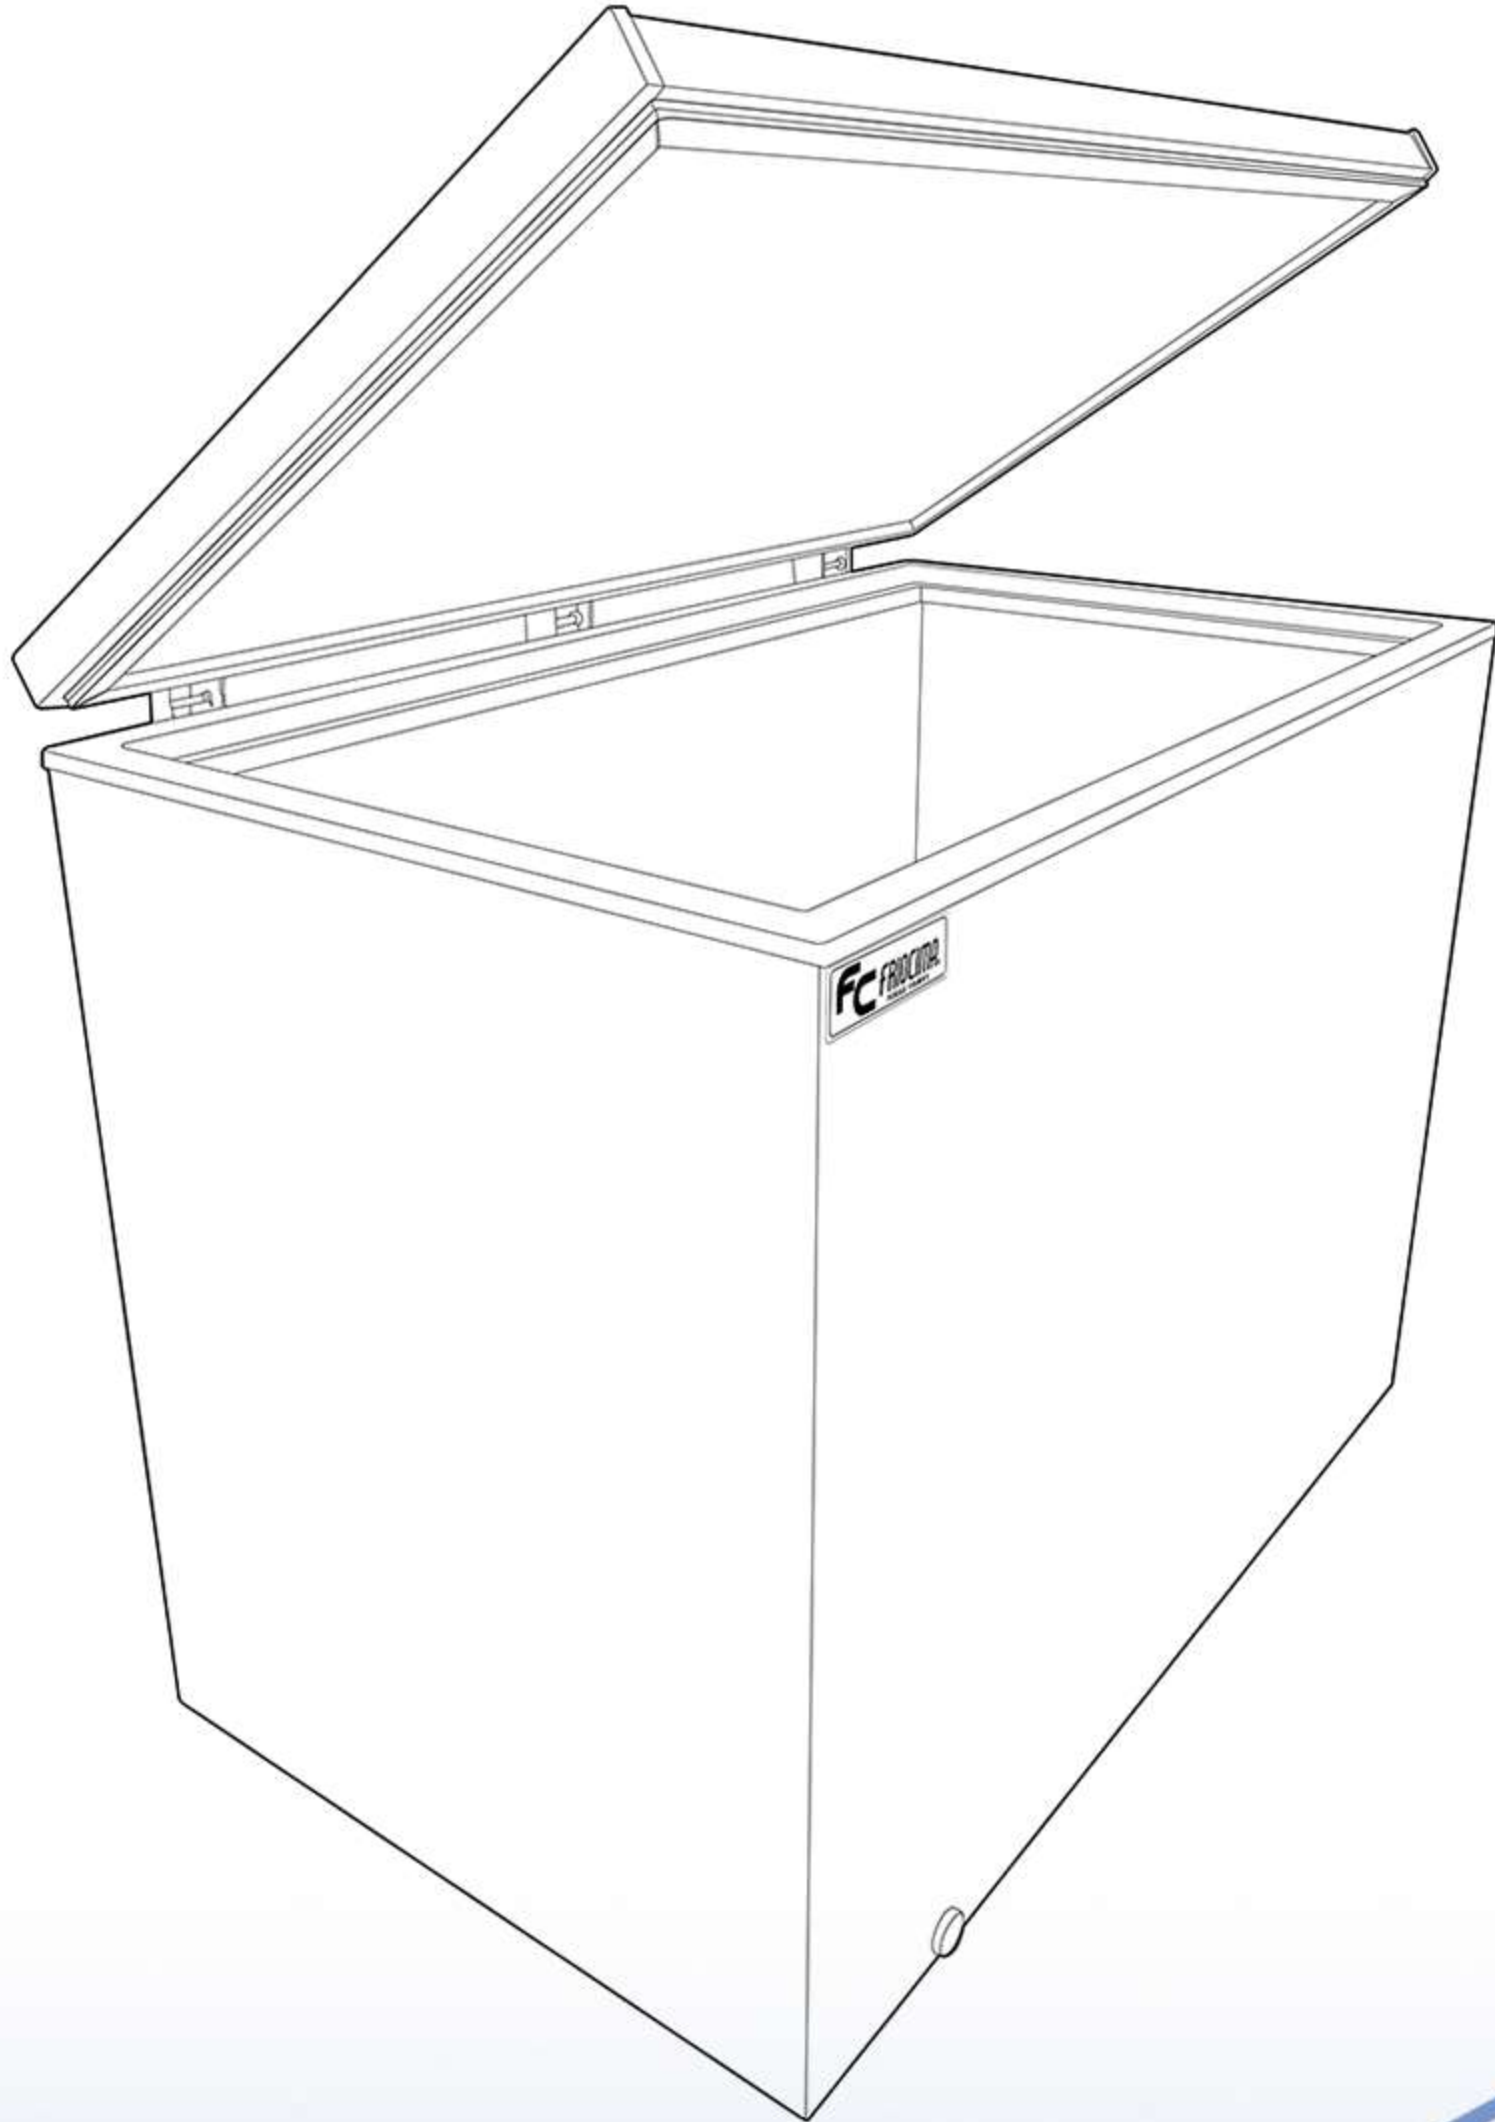

MODELO

💡 FCF-15



CARACTERÍSTICAS



TERMOSTATO

TERMOSTATO DE TEMPERATURA MECÁNICO CALIBRADO CON CICLOS DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE LOS PRODUCTOS Y UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.

AGENTE ESPUMANTE

Agente espumante 100% ecológico con 0 potencial de calentamiento global y 0 potencial de agotamiento de capa de ozono.

VENTILA

FABRICADA EN LAMINA PINTRO CON DISEÑO QUE PERMITE UN MEJOR ACCESO AL COMPRESOR PARA FUTUROS SERVICIOS.

BISAGRAS

BISAGRAS DE GRAN CAPACIDAD PARA SOPORTAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA EN DIFERENTES ÁNGULOS.

PUERTA SOLIDA

FABRICADA EN LAMINA PINTRO, INYECTADA CON AGENTE ESPUMANTE ECOLÓGICO (OPCIONAL PUERTA EN ACERO INOXIDABLE GRADO 430).

ACABADOS

EXTERIOR E INTERIOR EN LAMINA PINTRO (COLOR BLANCO).

PUBLICIDAD

ESPACIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA EN LOS LATERALES DEL PRODUCTO Y PANTALLA FRONTAL.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES
 EXTERIORES

ALTO	950 MM
ANCHO	1148 MM
PROFUNDO	736 MM



CAPACIDADES
 CAPACIDAD

PIES CÚBICOS	14.7
LITROS	416
PESO APROXIMADO [KG]	70

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
 INFORMACIÓN GRAL.


- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PARED FRÍA
- CONDENSADOR ESTÁTICO
- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134-A
- TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO -15°C A -18°C

VISTA FRONTAL

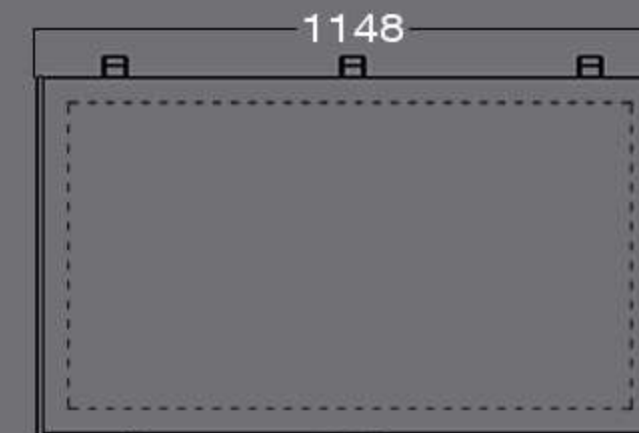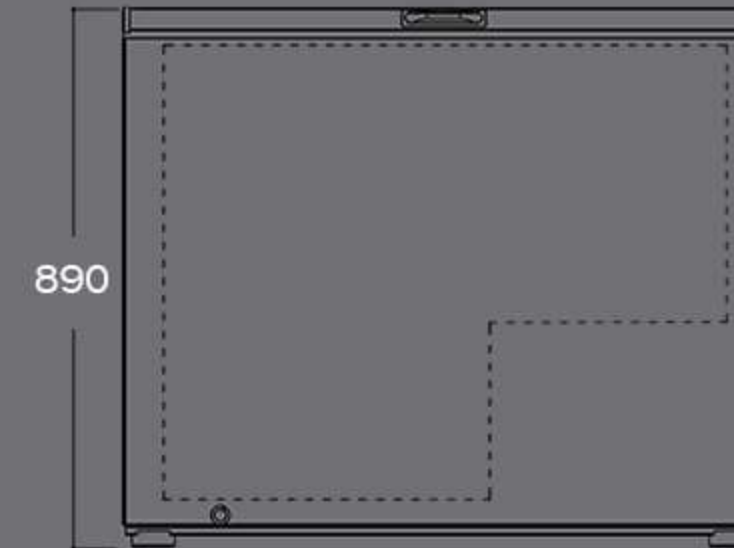

VISTA SUPERIOR

736

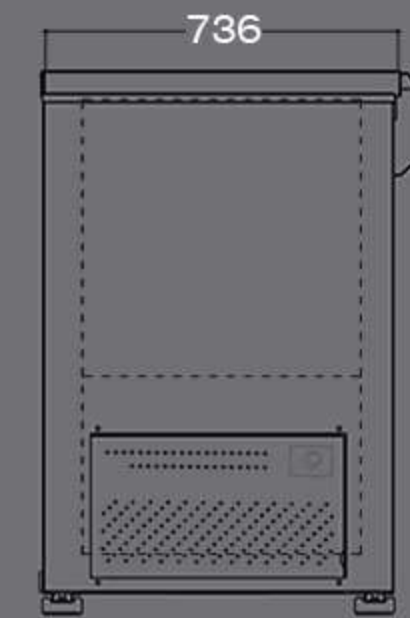

VISTA LATERAL

SISTEMA ELÉCTRICO

INT. NOMINAL	2.35 A
TENSIÓN	127 V~

CLAVIJA NEMA 5-15P

