





FC
FRIOCIMA
PIENSALO FRIAMENTE

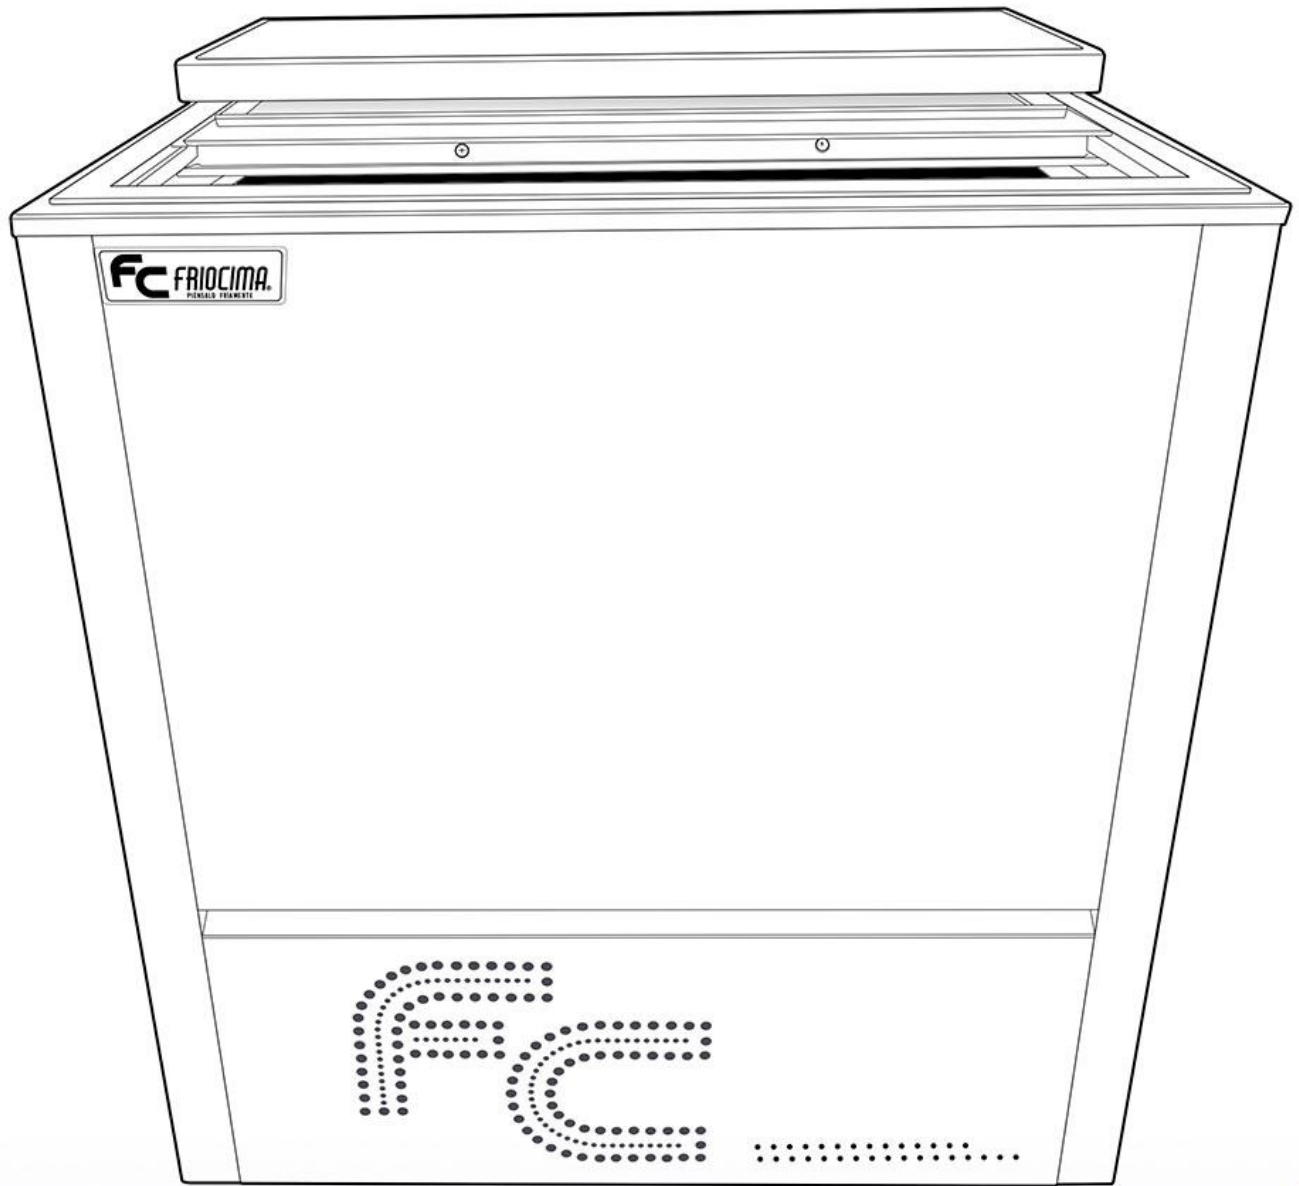

MODELO

 **FCH 200**

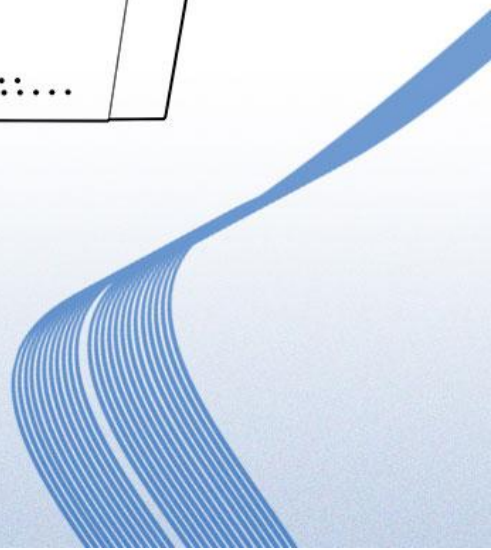

CARACTERÍSTICAS



TERMOSTATO

TERMOSTATO DE TEMPERATURA MECÁNICO CALIBRADO CON CICLOS DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA TEMPERATURA ÓPTIMA DE LOS PRODUCTOS Y UN MAYOR AHORRO DE ENERGÍA.

CONDENSADOR

CONDENSADOR DINÁMICO DE BAJO MANTENIMIENTO.

AGENTE ESPUMANTE

Agente espumante 100% ecológico con 0 potencial de calentamiento global y 0 potencial de agotamiento de capa de ozono.

MOSTRADOR

MOSTRADOR DE FÁCIL ACCESO.

PUERTA CORREDIZA

PUERTA CORREDIZA DE FÁCIL ACCESO.

VENTILA

VENTILA DE ALTO IMPACTO DE FÁCIL DESMONTAJE PARA SERVICIOS FRONTALES ADAPTADO ESTÉTICAMENTE AL DISEÑO DEL PRODUCTO.

ACABADOS

INTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA Y EXTERIOR EN LAMINA PINTRO (COLOR BLANCO).

PUBLICIDAD

ESPACIO DE PROMOCIÓN GRÁFICA EN LOS LATERALES Y PARTE FRONTAL DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES
 EXTERIORES


ALTO	940 MM
ANCHO	802 MM
PROFUNDO	670 MM

CAPACIDADES
 CAPACIDAD

PIES CÚBICOS	6.5
LITROS	184
PESO APROXIMADO [kg]	48

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
 INFORMACIÓN GRAL.

- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE PLACA FRÍA
- CONDENSADOR DINÁMICO DE BAJO MANTENIMIENTO
- MICROMOTOR CON PROTECCIÓN DE IMPEDANCIA TÉRMICA
- REFRIGERANTE ECOLÓGICO R134-A 
- TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO 4°C A 0°C.

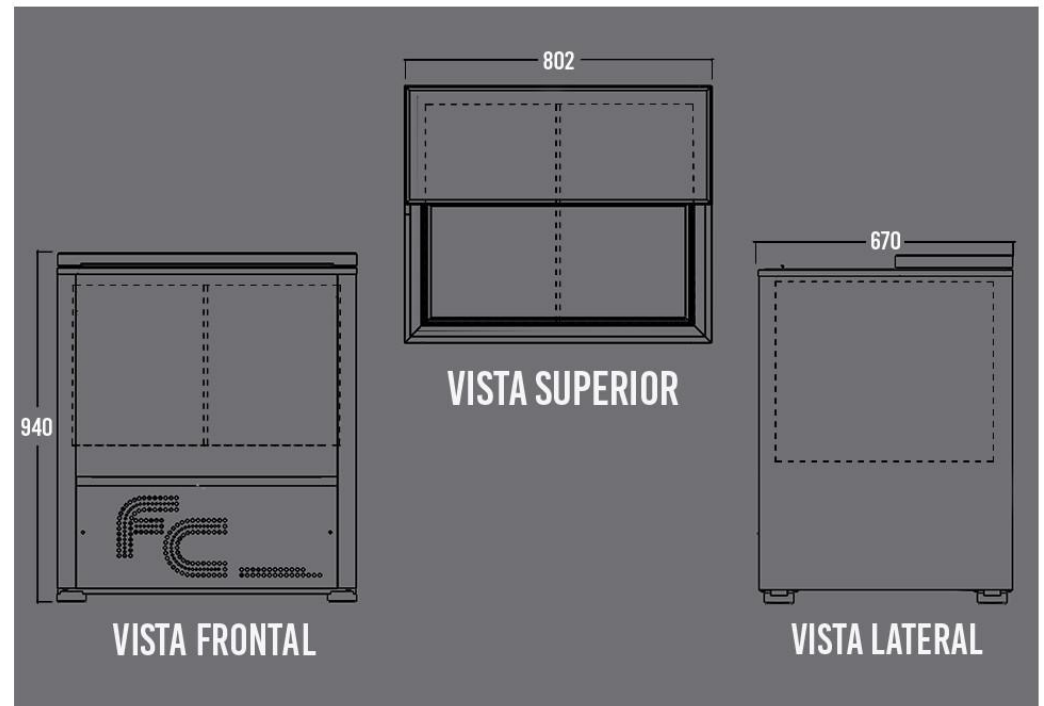

SISTEMA ELÉCTRICO

INT. NOMINAL	3 A
TENSIÓN	127 V~
CLAVIJA NEMA 5-15P	