



B-0133-B





Unidad de preenjuague

Especificaciones de arquitecto/ingeniería:

Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, elevador de 18", manguera flexible de acero inoxidable de 44" con manija resistente al calor, válvula rociadora de 1.15 GPM, cartuchos de compresión con resortes, manijas de palanca, entradas hembra de 1/2" NPT, soporte de válvula de rociado, resorte elevado y soporte de pared Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. Cumple con 2019 DOE PRSV - Clase II.

Nombre del trabajo _____
 Modelo especificado _____ Cantidad _____
 Variaciones especificadas _____
 Fecha _____

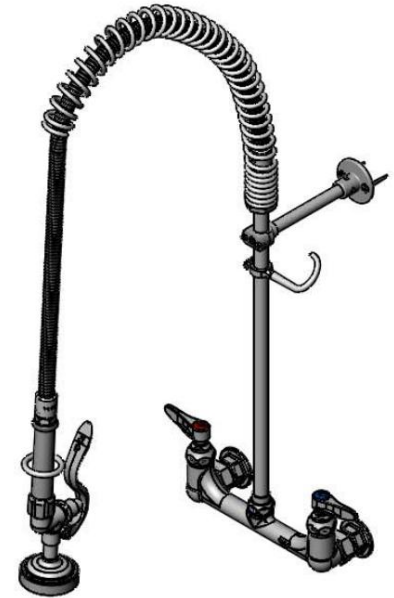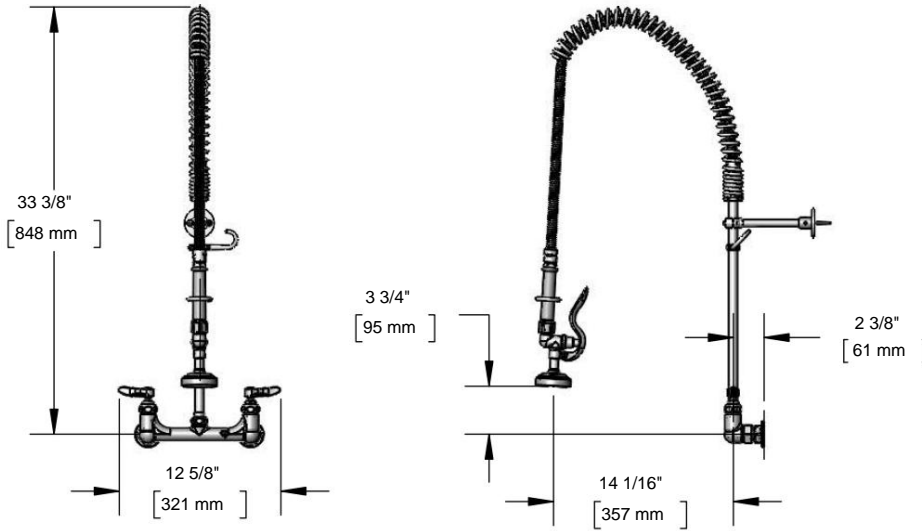

Características y beneficios:

- Grifo mezclador de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido • Elevador EasyInstall de 18" para una instalación rápida • Manguera flexible de acero inoxidable de 44" con manija gris resistente al calor y anillo de sujeción • Válvula rociadora de 1.15 GPM • Compresión Eterna de un cuarto de vuelta cartuchos con frenos de resorte para evitar el flujo cruzado de agua • Manijas de palanca con índices codificados por colores • Entradas excéntricas hembra NPT de 1/2" con bridas de Ø 2" Centros ajustables de 7 3/4" a 8 1/4" Soporte de pared de 6" Material : Cuerpo de latón cromado pulido, cuerpo de válvula de aspersión y tubo ascendente, manguera de acero inoxidable y manijas de metal cromado

Cumplimiento del producto:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61 - Sección 9
- NSF 372 (bajo contenido de plomo) • 2019 DOE PRSV - Clase II
- SASO (Arabia Saudita)



Garantía: Tres años (limitado)

Datos de rendimiento:

• Presión: 20 - 125 psi [1,38 - 8,62 bar] • Temperatura: 40 F - 140 F [4,44 C - 60 C] • Caudal: 1,15 GPM [4,35 LPM] a 60 psi [4,14 bar]

Asas opcionales

- Acción de muñeca de 4"
- Palanca (estándar)
- 4 brazos

Cartuchos opcionales con cheques

- Cuarto de vuelta Cerama con válvula de retención
- Cuarto de vuelta Eterna con control de resorte (estándar)

Válvulas de rociado de preenjuague

- opcionales** B-0107 (1,15 GPM) (estándar)
- B-0107-C (0.65 GPM)
- B-0107-J (1.07 GPM)
- B-0108 (1.07 GPM)
- B-0108-C (0.65 GPM)



T&S OBRAS DE LATÓN Y BRONCE, INC.



• 2 Saddleback Cove • Descanso para viajeros, SC 29690
 Teléfono 800-476-4103 • Fax 864-834-3518
 • Valle de Simi, California • Teléfono 800-423-0150 www.tsbrass.com

Fecha: 13/07/21