

Mesas Bajo Mostrador

MESAS BAJO MOSTRADOR REFRIGERACION
MESAS BAJO MOSTRADOR CONSERVACION DE CONGELADOS



Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automático.

Contrapuertas en acero inoxidable.

Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Modelos AUTR: controles electromecánicos de temperatura.

Modelos AUTF: controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo para modelos AUTR: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Temperatura de trabajo para modelos AUTF: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.



AUTR-27-HC / AUTF-27-HC



AUTR-60-HC / AUTF-60-HC



AUTR-72-HC

OPCIONES & ACCESORIOS:

Ruedas ADA de 2.5"*

Puerta reversible (modelo 27)*

Voltaje Refrigeración (AUTR): 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

Voltaje Conservación de Congelados (AUTF): 220V. - I - 50Hz. o 60Hz. (con gas refrigerante R-404 A).








	MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft ³)	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
									Fronte	Profundidad	Altura
REFRIGERACION	AUTR-27-HC	1	2	6.4	1.5	1/10	115/60	R-290	686	762	787
	AUTR-48-HC	2	4	12.1	2.5	1/3	115/60	R-290	1219	762	787
	AUTR-60-HC	2	4	15.3	2.5	1/3	115/60	R-290	1524	762	787
	AUTR-72-HC	3	6	18.6	3.0	1/3	115/60	R-290	1829	762	787
CONSERVACION DE CONGELADOS	AUTF-27-HC	1	2	6.4	2.7	1/3	115/60	R-290	686	762	787
	AUTF-48-HC	2	4	12.1	6.5	1/2	115/60	R-290	1219	762	787
	AUTF-60-HC	2	4	15.3	6.5	1/2	115/60	R-290	1524	762	787

*Con costo adicional | 1. Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido), | 2. Cambios sin previo aviso. | 3. Dimensiones variables en +/- 1 cm.

Mesas Bajo Mostrador

MESAS BAJO MOSTRADOR REFRIGERACION
MESAS BAJO MOSTRADOR CONSERVACION DE CONGELADOS

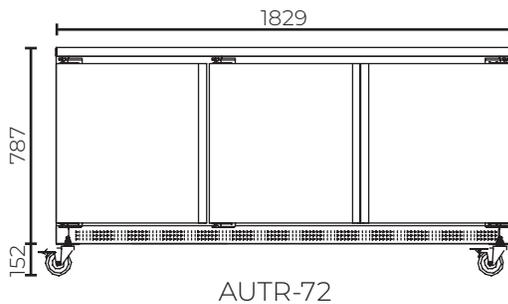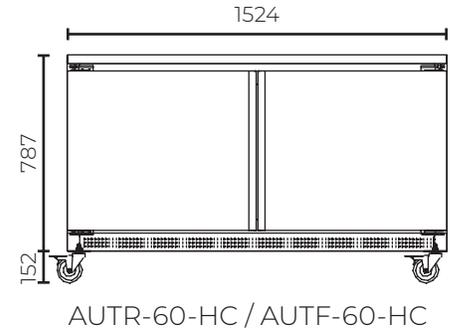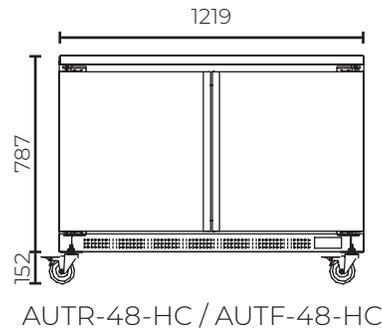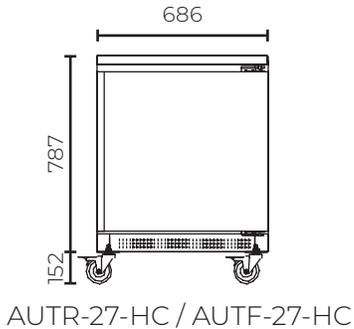

ELECTRICIDAD	27"		48"		60"		72"
	AUTR	AUTF	AUTR	AUTF	AUTR	AUTF	AUTR
Voltaje	115/60						
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P						
Amperaje	1.5	2.7	2.5	6.5	2.5	6.5	5.4
HP / Compresor	1/10	1/3	1/3	1/2	1/3	1/2	1/4
Longitud de Cable (ft)	10						
Gas Refrigerante	R-290						R-134 A
DIMENSIONES (mm)							
# de Puertas	1		2			3	
Capacidad (ft³)	6.4		12.1		15.3		18.6
Frente (exterior)	686		1219		1524		1829
Profundidad (exterior)	762						
Altura (exterior)	787						
# de Parrillas	2		4			6	
Parrilla (L x D)	373 x 560		381 x 530		381 x 683		373 x 560 381 x 530
Peso de Envío (kg)	81	82	118	120	137	139	155T

1. Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástagos incluidos). | 2. Cambios sin previo aviso. | 3. Dimensiones variables en +/- 1 cm.

Características Estándar

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Modelos AUTR: controles electromecánicos de temperatura.
Modelos AUTF: controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperatura de trabajo modelos AUTR: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Temperatura de trabajo modelos AUTF: -18 °C a -22 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Opciones y Accesorios

Ruedas ADA de 2.5"*
Puerta reversible (modelo 27)*
Voltaje Refrigeración (AUTR): 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).
Voltaje Conservación de Congelados (AUTF): 220V. - I - 50Hz. o 60Hz. (con gas refrigerante R-404 A).