



**CARACTERISTICAS ESTANDAR**



- Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.
- Diseño estético y modular, lo cual permite crear la configuración adecuada para satisfacer cualquier necesidad.
- Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
- Potentes quemadores "Abiertos" de última generación y de alta capacidad, 30.000 BTU/Hora cada uno, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.
- Pilotos independientes para cada quemador.
- Válvulas reforzadas, certificadas ANSI/CSA.
- Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido, dotadas de pestañas especiales para protección de los pilotos.
- Bandeja/Charola recoge-grasa en acero inoxidable, extraíble para facilitar su limpieza.
- Niveladores en ABS en color negro, regulables de 1" a 1.5".
- Presión de trabajo requerida para L.P.: 10" W.C.
- Presión de trabajo requerida para G.N.: 5" W.C.



AEHP-2-12



AEHP-4-24



AEHP-6-36


**OPCIONES & ACCESORIOS:**

- Kit de conversión de gas.
- Patas niveladoras en acero inoxidable, expandibles hasta 4".




MODELO	N° Quemadores	BTU/ Quemador	BTU Total	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)		
				Fronte	Profundidad	Altura
AEHP-2-12	2	30.000	60.000	305	823	304
AEHP-4-24	4	30.000	120.000	610	823	304
AEHP-6-36	6	30.000	180.000	914	823	304


1) Las dimensiones de altura incluyen niveladores regulables en 1". 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




AEHP-2-12

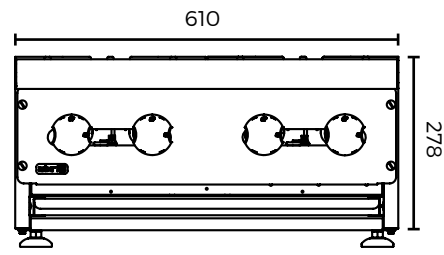

AEHP-4-24

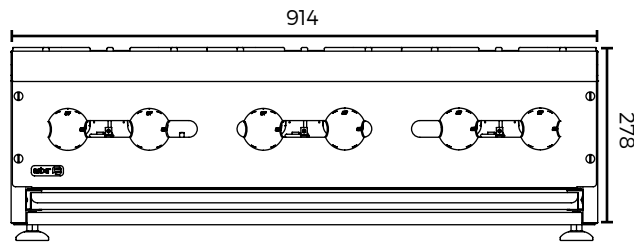

AEHP-6-36

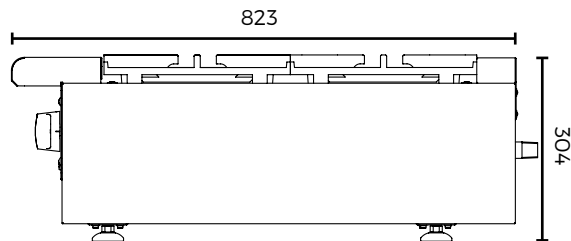

VISTA LATERAL