

## PLANCHAS A GAS CONTROL MANUAL



**ATMG-24**



**ATMG-36**



**ATMG-48**

### Características:


- Plancha a gas.
- Frente, costados y charolas en a.inox. 430.
- Interior y respaldo posterior en lámina de a.alum.
- 1 plancha de 3/4" de espesor.
- Perillas zinc.
- Válvulas de control de flama.
- Pilotos individuales en a.inox.
- Válvulas de ajuste flama piloto.
- 1 charola para escurrimientos.
- Quemadores tipo "U" en a.inox. de 30,000 BTU/H, c/u.
- Incluye espreas para conversión de gas GLP a GN.




## • INFORMACIÓN TÉCNICA:

MODELO	ÁREA ÚTIL	QUEMADORES	B.T.U/h	VÁLVULAS	PILOTOS	FRENTE	FONDO	ALTO	PESO
<b>ATMG-24</b>	0.60 x 0.70 m	2	60,000	2	2	0.609 m	0.726 m	0.386 m	72 Kg
<b>ATMG-36</b>	0.91 x 0.70 m	3	90,000	3	3	0.914 m	0.726 m	0.386 m	103 Kg
<b>ATMG-48</b>	1.21 x 0.70 m	4	120,000	4	4	1.219 m	0.726 m	0.386 m	133 Kg

## • VISTA FRONTAL

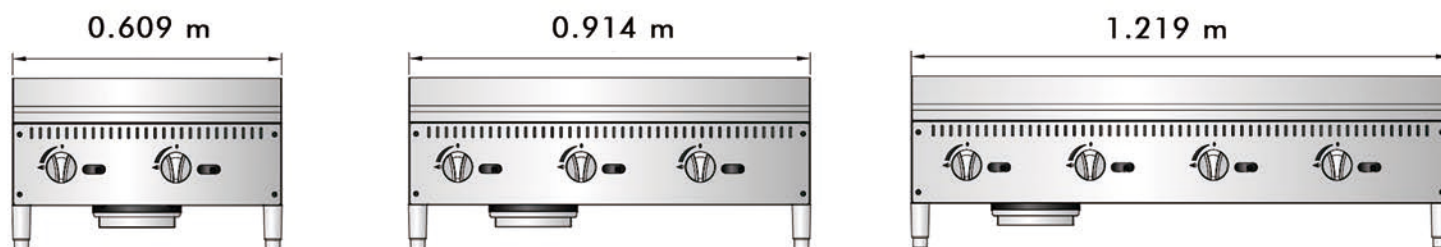

## • VISTA TOP

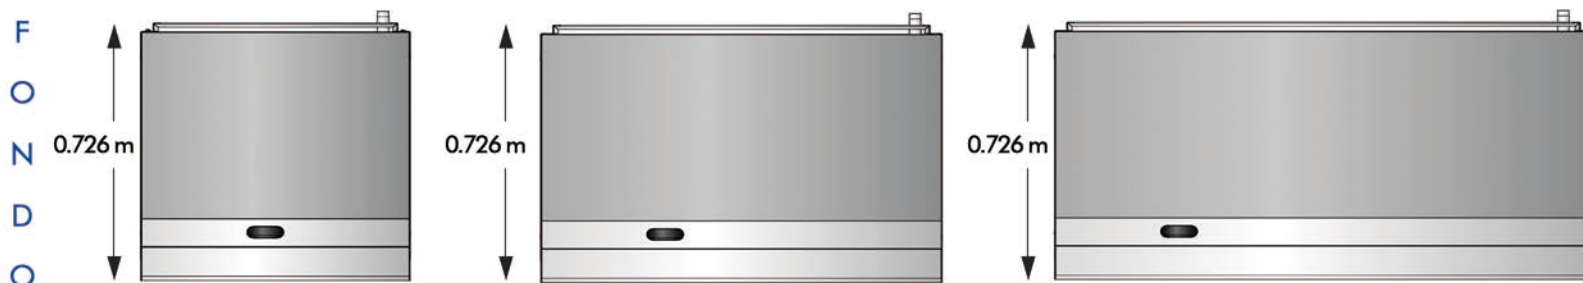

## • VISTA LATERAL

