



EMPACADORA AL VACÍO SU-604

Modelo de piso. 48 m³/h. 413+656 mm.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Dos barras de sellado doble de 413+656 mm.
Equipada con bomba Busch de 48 m³/h.
Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble sellado.
- ✓ Barra de sellado sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Gabinete y cámara de empaque de acero inox.
- ✓ Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

- ✓ Conectividad Bluetooth
- ✓ Plancha de relleno

OPCIONAL

- Impresora
- Soporte para empacar líquidos
- Planchas de relleno adicionales

ACCESORIOS

- Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Kit Vac-Norm
- Recipientes Vac-Norm
- Impresora RB para empacadora SU*
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 40 m³/h
 Capacidad de la bomba (60 Hz): 48 m³/h
 Longitud barra de sellado: 413 mm + 656 mm
 Potencia total: 1100 W
 Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

Enchufe: --
 Conexión eléctrica: --

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 672 mm
- ✓ Fondo: 481 mm
- ✓ Alto: 200 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 740 mm
- ✓ Fondo: 566 mm
- ✓ Alto: 997 mm

Peso neto: 145 Kg

Nivel de ruido a 1 m.: 75 dB(A)
 Ruido de fondo: 32 dB(A)

Dimensiones del embalaje

670 x 830 x 1200 mm
 Peso bruto: 170.5 Kg

MODELOS DISPONIBLES

1140814 Envasadora al vacío SU-604P 230-400/50/3N

1140823 Envasadora al vacío SU-604 208-240/60/3

1140826 Empacadora al vacío SU-604P 208-240/60/3


* Consulte para versiones especiales





EMPACADORA AL VACÍO SU-604

Modelo de piso. 48 m³/h. 413+656 mm.

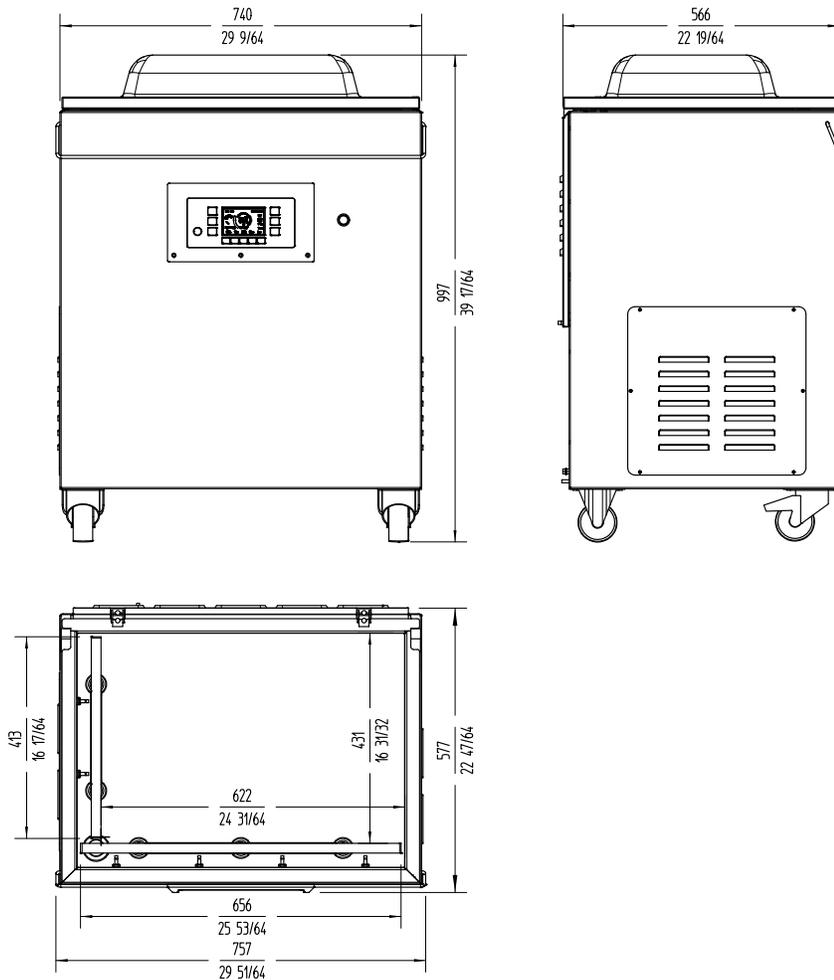

sammic | www.sammic.mx
Fabricante de Equipos para Hostelería

Av Adolfo Ruiz Cortines Pte 2700
67110 Guadalupe, Nuevo León
MÉXICO

TEL. +52 81 25 25 53 60
mexico@sammic.com



Proyecto	Fecha
Ref.	Uds.
Aprobado	

ficha de producto
actualizado 03/04/22

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES - GAMA "SENSOR ULTRA"